

LEGENDA :



Ściana systemowa do pom. czystych kolor RAL 9010
gr. 5-6cm okładzina z polerowanej blachy ze stali nierdzewnej 304L
z wypełnieniem wełną mineralną gęstości 100-130 kg/m²
styki z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym zaokrąglonym
narożnik wklesły ściany zaokrąglony aluminiowy systemowy
narożnik wypukły ściany zaokrąglony aluminiowy systemowy
ściana o odp. ogniowej EI30 - A2-s1, 60 (M0)
Ściana murowana z cegły pełnej 6.5cm na zaprawie cem-wap.
Ściana tynkowana tynkiem cem-wap. wygładzona tynkiem gipsowym
Ściana malowana dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra
Ściana o odp. ogniowej EI30
styki z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym zaokrąglonym 40x40mm
antybakteryjnym RAL 9003

Istniejące ściany i stropy tynkowane należy dokładnie przetrzeć
pouzupełniać ubytki oraz przeszlifować i wygładzić tynkiem gipsowym
Ściana i sufit malowane dwukrotnie farbą higieniczną z nanocząsteczkami srebra
styki z posadzką i sufitem wykończone profilem aluminiowym zaokrąglonym 40x40mm
RAL 9003

Wykładzina winylowa na ścianie. Parametry wykładziny identyczne
jak wykładziny podłogowej. W rejonie umywalk pas szer. 120cm lub szerokość
dostosowana do szer. ściany za umywalką od listwy narożnej do wys. sufitu powieszono
na pozostałych odcinkach do wys.150cm od posadzki

UWAGA:

Wszystkie ściany wewnątrz lokalu o odporności ogniowej EI30 zgodnie z klasą
odporności ogniowej ścian wewnętrznych dla budynku B (patrz opis techniczny
warunki ochrony p.poż.)

Wszystkie przejścia instalacyjne przez strop zabezpieczyć przeciwpożarowo
uszczelnieniami systemowymi do odporności ogniowej stropu (patrz opis
techniczny warunki ochrony p.poż.)

MAGAZYN
GOTOWEGO
PRODUKTU

1.40g 4,99m²

wykładzina PCV

MAGAZYN PRODUKTÓW
LECZNICZYCH WYROBÓW
MEDYCZYNYCH


1.40i 3,30m²

wykładzina PCV


BOKS
ASEPTYCZNY PŻ

1.40h 7,71m²

wykładzina PCV

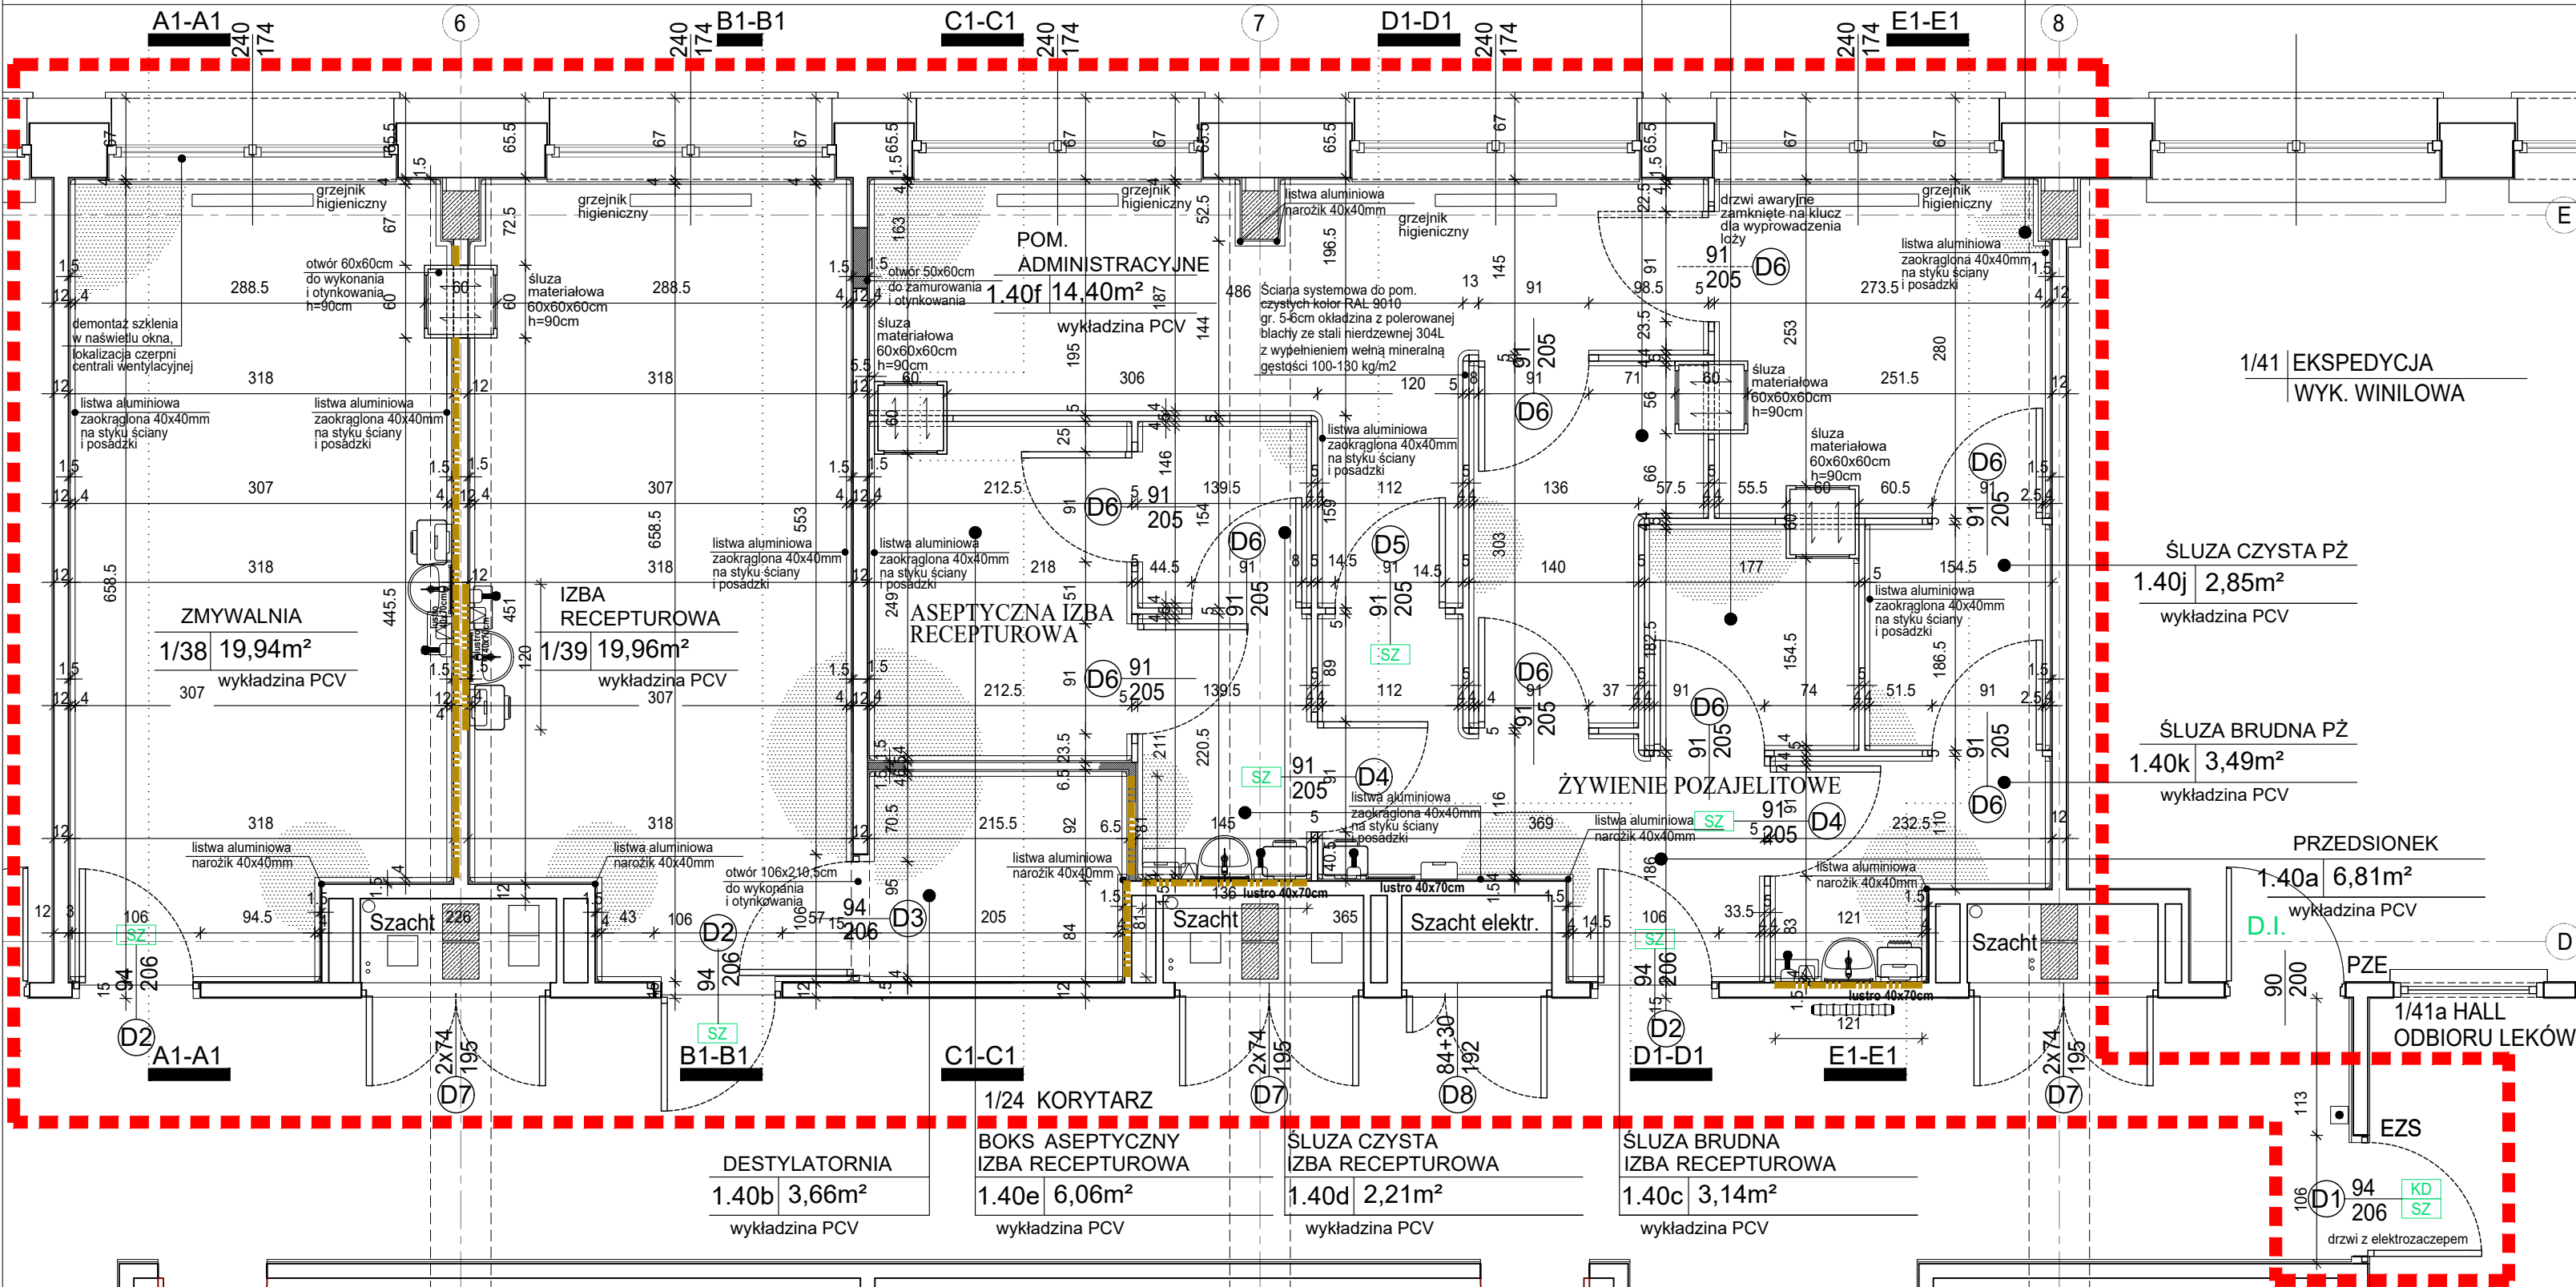

ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA



Wykładzina homogeniczna winylowa typ (ISO 10581)
gr. 2mm do pom. o intensywnym natężeniu ruchu
Odporność ognioowa (EN 13501-1) Bfl-s1, antystatyczna, antypoślizgowa
kolor do ustalenia na etapie realizacji


Drzwi systemowe aluminiowe do pom.
czystych z przeszkleniem ze szkła
ze szkła bezpiecznego
kolor profili RAL 9010 gr.5cm



OZNACZENIE NUMERYCZNE
DRZWI Z WYKAZU ŚLUSARKI BUD. RYS.

D.I. DRZWI ISTNIEJĄCE
KD DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU
SZ DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
Ręczny ostrzegacz pożarowy

ORIENTACJA

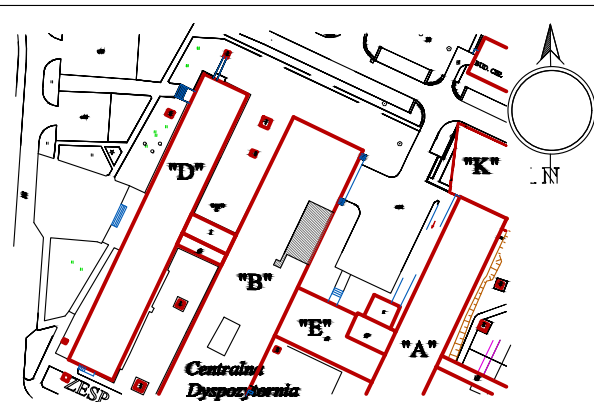

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA FRAGMENTU DO PRZEBUDOWY - 117,2m²

BIURO PROJEKTOWE

Pracownia Architektury
JDJ

05-090 Raszyn ul. B. Prusa 1P
tel. 603 074 532
jdjarchyna@gmail.com

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ
APTEKI SZPITALNEJ NA POTRZEBY PRACOWNI ŻYWIENIA
POŻAJELITOWEGO, IZBY RECEPTUROWEJ W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II W ZAMOŚCI

Rysunek chroniony w myśl przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, Dz.U. z 2000, Nr 80, poz.
904, ze zmianami.

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI
IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

GŁÓWNY PROJEKTANT

mgr inż. arch. Jacek Jarzyna
upr. nr MM/KK/009/02

PODPIS

TUTUŁ RYSUNKU

RZUT PARTERU
(FRAGMENT BUDYNKU)
STAN PROJEKTOWANY

NR TEMATU

DATA

LISTOPAD 2022

SKALA

1:50

FORMAT

A3+

NR RYS.

A4